


18V ONE+™ bezuhlíkový kompaktní rázový utahovák RIW18CBL-0

RYOBI

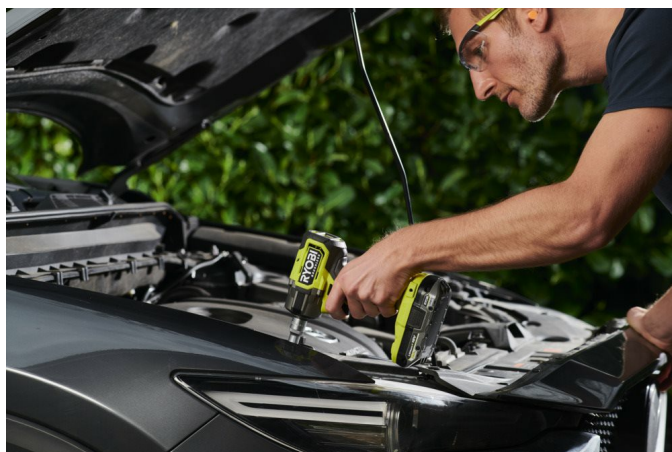

ONE+ **BRUSHLESS** **3**
LETA ZÁRUKA

- ONE+™ bezuhlíková technologie. Bezuhlíkový motor poskytuje maximální výkon díky patentované elektronice a inteligentní technologii akumulátoru ONE+™.
- Povolovací moment 450 Nm a utahovací moment 300 Nm. Ideální na rychlé utahování a povolování těžkých upevňovacích prvků.
- 3 různé rychlosti včetně režimu autostop, který je optimalizovaný pro práci s matkami u kol automobilů.
- Tri-Beam LED světlo eliminuje stíny na bitech a upevňovacích prvcích i v nejtmnějších pracovních oblastech.
- Kompaktní design zajišťuje maximální přenosnost a snadnou práci s nástrojem při držení nad hlavou.
- 1/2" čtyřhran s třecím kroužkem na snadnou a bezpečnou montáž ořechu.

Napětí	18V
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2800
Upínání nářadí	½" čtyřhran
Nastavení momentu	70 / 120 / 300 / 120
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Obj. č.	5133006492
Dodávaný v	Více než 75 % recyklovaného kartonu
EAN kód	4892210241276
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	103.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	110.0
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.2
Max. utahovací moment (Nm)	300
Moment rázu matic (Nm)	450
Napětí	18V
Nastavení momentu	70 / 120 / 300 / 120
Počet úderů (ú./min)	0-4200
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-850
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-2100
Počet otáček - 3.st. (ot./min)	0-2800
Počet otáček - 4.st. [ot./min]	0-2100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2800
Včetně nabíječky	Ne
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	14.3
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.